


Pneumatické spojovací techniky → Nástrčné šroubení

★ série QR1-S standard

Y - spojovací šroubení; Nástrčné šroubení; Ø 4 - Ø 12; Nástrčné šroubení, 2x; Ø 4 - Ø 12; QR1-S-RYK



00117317

Teplota okolí min./max.
Provozní tlak min/max

+0 °C / +60 °C
-0,95 bar / 10 bar


Materiály:
Pouzdro
Těsnění
Ozubený kotouč
Uvolňovací kroužek

polybutylentereftalát
butadien-akrylonitrilový kaučuk
nerezavějící ocel
polyoximetylén

Technické poznámky

- série QR1 (plastová) a QR2 (kovová) nejsou kombinovatelné
- Další informace k montáži a tolerance použitelných hadic viz kapitola „Technické informace“

Rozměry

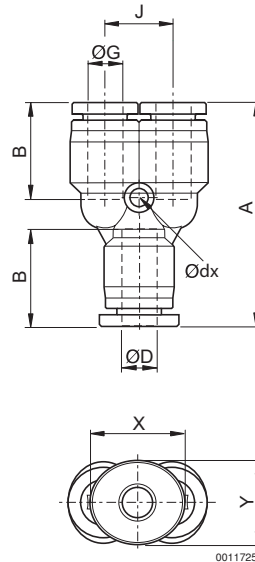

Číslo materiálu	Přípoj G	Přípoj D	Ø dx	A	B	J	X	Y	Dodávané množství [Ks]	Hmotnost [kg]
2121804000	Ø 4	Ø 4	2,2	35,9	16	9,6	12	10	10	0,007
2121806000	Ø 6	Ø 6	3,2	39,4	17	12	14	12	10	0,0091
2121808000	Ø 8	Ø 8	3,2	43,5	18,5	14	16	14	10	0,013
2121810000	Ø 10	Ø 10	4,2	50	21	18	19	17	10	0,0226
2121812000	Ø 12	Ø 12	4,2	53	22,5	20,8	23	21	10	0,0305