


## Pneumatické spojovací techniky → Nástrčné šroubení

## ★ série QR1-S standard

Závěrná zástrčka; zásuvné pouzdro; Ø 4 - Ø 16; QR1-S-RBS



00117342

Teplota okolí min./max.  
Provozní tlak min/max

+0°C / +60°C  
-0,95 bar / 10 bar

Materiály:

Pouzdro

Těsnění

Ozubený kotouč

polybutylentereftalát


butadien-akrylonitrilový kaučuk

nerezavějící ocel

## Technické poznámky

- série QR1 (plastová) a QR2 (kovová) nejsou kombinovatelné
- Další informace k montáži a tolerance použitelných hadic viz kapitola „Technické informace“

## Rozměry

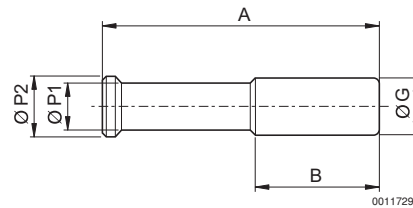

00117291

Číslo materiálu	Přípoj G	A	B	Ø P1	Ø P2	Dodávané množství [Ks]	Hmotnost [kg]				
2123204000	Ø 4	28	16	3	4	20	0,0004				
2123206000	Ø 6	32	17	4	6	20	0,0007				
2123208000	Ø 8	39	18,5	5	8	20	0,0014				
2123210000	Ø 10	42	21	8	10	20	0,002				
2123212000	Ø 12	44	22,5	8	12	20	0,0036				
2123214000	Ø 14	45	24,6	8	14	10	0,005				
R412005331	Ø 16	46	24,8	10	16	10	0,004				